

# Bon de commande pour portes coulissantes dans le mur

No. commande

Date

Réf:

Magasin

Signature



www.borne.de

Négociant


Voir aussi les explications au verso

## Indications générales (Prière de remplir, explications au verso)


Modèle porte	Âme	Surface	Standard (sans surcoût)	Options (avec surcoût)
<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<input type="checkbox"/> Sans serrure Porte standard avec coquille	<input type="checkbox"/> Serrure à pêne circulaire <input type="checkbox"/> Serrure à pêne circulaire avec poignée à ressort <input type="checkbox"/> Poignée a ressort

## Marquer le sens d'ouverture désirée et indiquer les dimensions

INDICATION: le côté d'observation est le côté du mur déjà fini.

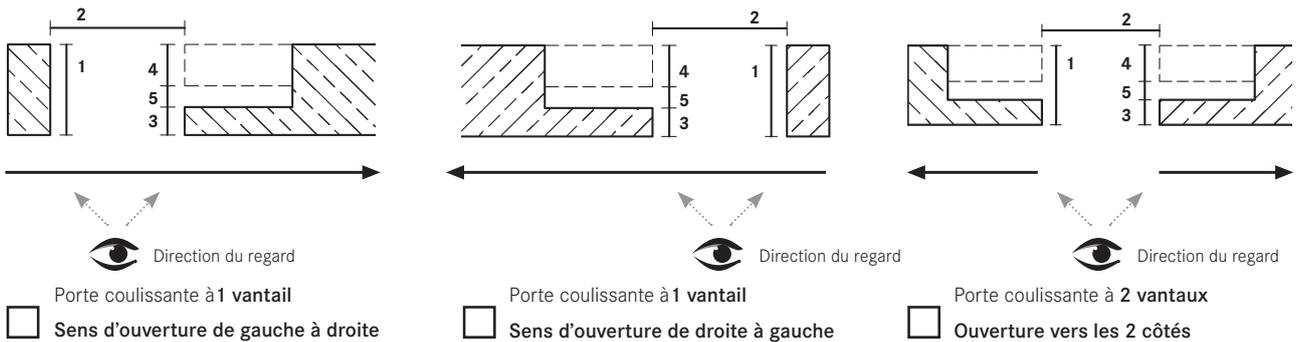

Dimensions de l'ouverture: Mesure 1 Épaisseur mur total    Mesure 2 Réserve    Mesure 3/4 Épaisseur du mur    Mesure 5 Argeur poche pour porte coulissante



Mesure 1 ..... mm

Mesure 4\* L'épaisseur de paroi non encore existante est calculée à partir de la dimension 1 moins la dimension 3 et la dimension 5.

Mesure 2 ..... mm

Mesure 5\* 50mm

Mesure 3\* ..... mm

Hauteur ouverture ..... mm

### Indications importantes pour les mesures

### IMPORTANT:

Remplir le formulaire complètement car prolongation des délais de livraison en cas de demandes de précision.

Épaisseur mur mini pour mesure 1:  
- 160mm pour portes lisses

\*Épaisseur mur mini pour mesure 3/4:  
≥ 55mm

### Options

Oculus: .....

Vitrage: .....  
livré  monté

Autres: .....


AB-1002/REV8

Modifications techniques possibles

**Attention :** Les indications enregistrées sont **obligatoires** pour la production des portes et ébrasements.

### Situation: porte coulissante dans le mur


#### I Porte coulissante sous linteau

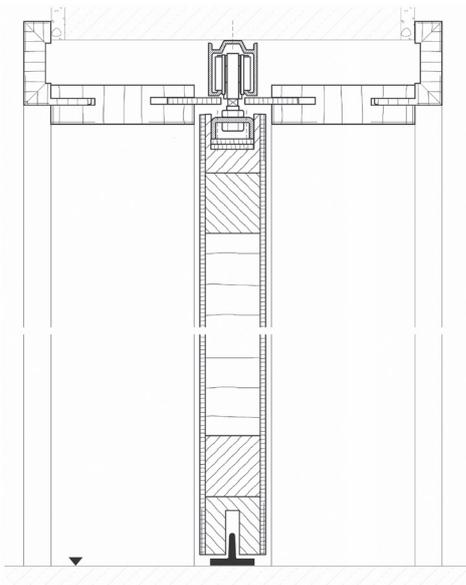

Lintheu 2020mm

Les dimensions indiquées sont exemplaires en partant d'une porte standard en 1970 mm d'hauteur.

#### II Connexion pour porte double vantaux

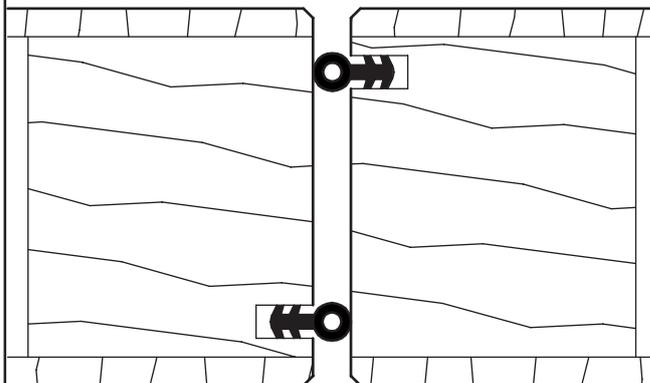

Portes coulissantes à 2 vantaux avec double joint tubulaire monté en usine (joint tubulaire blanc ou anthracite selon la surface)

#### INDICATIONS: Situation rail existant

Nous utilisons un rail propre conçu pour nos portes et ébrasements. Il n'est pas recommandable d'utiliser de vieux rails. Dans le cas que vous décidez d'utiliser un rail non adapté la compatibilité avec notre système reste votre responsabilité. La finition de la porte coulissante est avec une rainure au bas et au bord supérieur de la porte.


#### RECOMMANDATION:

Portes coulissantes sont utilisées aux endroits où des portes standards n'ont pas de la place. Ils sont la finition idéale pour une chambre ou il n'y a pas d'exigences fonctionnelles. Portes coulissantes n'accomplissent pas d'exigences à réduction acoustique, climatique ou effraction.

AB-1002/REV7


#### Âme

##### Alvéolaire




Porte légère et facile à monter.

##### Tubulaire



Résistance accrue.

##### Pleine



Recommandable pour utilisation intense.

#### Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Modifications techniques possibles

Informations additionnelles sur modèles, surfaces, chants, oculus, vitrage, etc. dans les catalogues actuels ou chez votre négociant.

Voir aussi nos recommandations dans l'instruction de montage MA-1023.