

Bon de commande pour porte coulissante devant le mur

No. commande

Date

Réf:

Négociant

Signature



www.borne.de




Négociant

Voir aussi les explications au verso

Indications générales (Prière de remplir, explications au verso)

| Modèle porte | Âme | Surface | Ébrasement |
|--------------|-------|---------|------------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |

Indiquer sens d'ouverture et dimensions

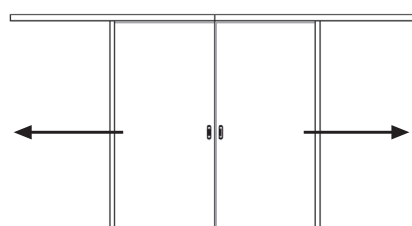


- Porte coulissante 1 vantail Sens d'ouverture de gauche à droite
 Porte coulissante 1 vantail Sens d'ouverture de droite à gauche
 Porte coulissante double vantaux Ouverture vers les deux côtés


| | Dimensions cloison | Options |
|--|--|---|
| | Hauteur: mm Largeur: mm Épaisseurs mur: mm | Oculus: Verre: vrac <input type="checkbox"/> monté <input type="checkbox"/> |

INDICATIONS:


Pour la rénovation il est recommandable d'enlever l'ébrasement existant avant de prendre les mesures.



Hauteur
mesurer à partir du sol fini (avec carrelage, stratifié, parquet) jusqu'à lisière inférieure linteau. Indiquer la dimension inférieure.



Largeur
Mesurer la cloison à partir du mur fini. Indiquer la largeur minimale mesurée.



Épaisseur mur
Mesurer épaisseur du mur fini (avec carrelage, crépi, etc.) Indiquer l'épaisseur maximale mesurée.

La prise de mesure doit être faite sur plusieurs points.

Attention: Les indications enregistrées sont **obligatoires pour la production** des portes et ébrasements.

Explications pour dimensions

Indications pour longueur bandeau

Longueur du bandeau en angle et du rail suivant la largeur de la porte


| <p>Affichage de gauche à droite</p> | Ouverture min. - max. | Largeur porte | Dimensions et combinaisons possibles | | | |
|--|-----------------------|---------------|---|------------------|---------------|---------|
| | Largeur | | Largeur porte | Longueur bandeau | Longueur rail | |
| | 625 mm - 660 mm | 610 mm | 610 mm | | 1740 mm | 1700 mm |
| | 750 mm - 785 mm | 735 mm | 735 mm | | | |
| | 875 mm - 910 mm | 860 mm | 860 mm | | | |
| 1000 mm - 1035 mm | 985 mm | 985 mm | 2040 mm | 2000 mm | | |
| Hauteur | | Hauteur porte | Longueur bandeau | | | |
| 2000 mm - 2025 mm | 2040 mm | 1985 mm | 2063 mm | | | |
| IMPORTANT: Planifier avec dimensions standard. Vous éviterez des dimensions spéciales et surcoûts. | | | ATTENTION: Le rail et le bandeau en angle seront livrés toujours comme indiqué ci-dessus. | | | |

Infos techniques

| Coupe vertical | Coupe horizontal |
|----------------|------------------|
| | |


Âme

Alvéolaire




Porte légère et facile à monter.

Tubulaire



Stabilité accrue.

Pleine



Recommandable pour utilisation intense.

Notes